6ЛО1И

Осциллографическая трубка с прямоугольным экраном. Предназначена для визуальной регистрации электрических процессов. Экран - зеленого свечения. Послесвечение экрана не более 0,1 с. Оформление - стеклянное, бесцокольное (РШ31). Долговечность не менее 500 ч. Масса не более 200 г.

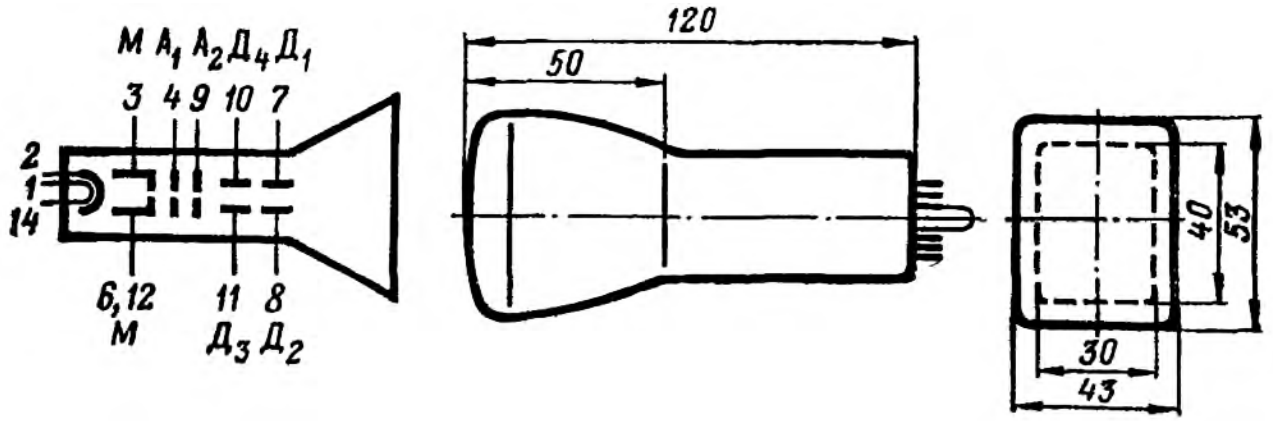

Основные параметры

Номинальные

$d_{цэ}$, мм	B, кд/м^2	$S_{1,2}$, мм/В	$S_{3,4}$, мм/В	$U_{а1}$, В	$U_{а2}$, кВ	$U_{м.зап.}$, В
≤ 0,3	≥ 5	0,11…0,15	0,15…0,2	45…135	1,2	-60 ± 30

$\Delta U_М$, В	$I_{ум}$, мкА	$I_{укн}$, мкА	$I_{а1}$, мкА	$I_{а2}$, мкА	$U_н$, В	$I_н$, мА
≤ 25	≤ 5	≤ 30	-50…+100	≤ 300	6,3	660 ± 60

Предельно допустимые

Пределы	$U_н$, В	$U_м$, В	$U_{кн}$, В	$U_{а1}$, В	$U_{а2}$, кВ	$R_м$, Мом
мин	5,7	-125	-135	-	0,6	-
макс	6,9	0	0	300	1,5	1,5

Междуэлектродные емкости, пФ:

$C_{мΣ}$ ≤ 10; $C_{кΣ}$ ≤ 6; $C_{д1,\ д2}$ ≤ 3; $C_{д1Σ}$ ≤ 8 (кроме Д2); $C_{д2Σ}$ ≤ 8 (кроме Д1); $C_{д3,\ д4}$ ≤ 3; $C_{д3Σ}$ ≤ 8 (кроме Д4); $C_{д4Σ}$ ≤ 8 (кроме Д3).

ООО компания "Электроника и Связь"
+7(473) 277-14-34, 277-35-34
https://eandc.ru